

# Karruseldør helt i glas

## ASSA ABLOY RD300

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems

The global leader in  
door opening solutions



ASSA ABLOY Entrance Systems smukke 3- eller 4-fløjede karruseldøre helt i glas er kronjuvelerne inden for vores portefølje af energibesparende indgangsløsninger og et højteknologisk mesterstykke for enhver bygning

### Det smukke ved en grøn indgang

Med ASSA ABLOY RD300 karruseldør bliver dit indendørsklima beskyttet mod uønsket luftinfiltrering, og sætter dig i stand til at styre dit energiforbrug uden at gå på kompromis med en indbydende luksuriøs indgang.

Da karruseldøre altid er åbne, og alligevel altid lukkede, er der ikke noget at sige til, at der altid refereres til dem som "De grønne maskiner". Det, du bruger på en ny imponerende indgang, sparer du i energiomkostninger på grund af optimal adskillelse af klimazoner.

### Smuk indefra og ud

Fra design til montering og betjening repræsenterer vores karruseldøre helt i glas skønhed indefra og ud.

### Tekniske specifikationer

Strømforsyning	230 V, 50 Hz, hovedsikring maks. 10 AT, 100-120 V, 50/60 Hz, hovedsikring maks.16 AT
Strømforbrug	
Standarddrivmodul	200 W/hvilende 30 W
Maks. understøtning	400 W/hvilende 30 W

### Enestående bekvemmelighed

Karruseldørene helt i glas fås i en række forskellige diametre, der sikrer optimal bekvemmelighed for medarbejdere, kunder og gæster, der medbringer varer eller bagage. Og de er i overensstemmelse med vores omdømme som markedsførende inden for sikkerhed på en naturlig måde.



### **Servicevenlighed**

Dette unikke og førende styresystem blev udviklet uden at gå på kompromis med design og funktion. Systemet sikrer laveste drifts- og vedligeholdelsesomkostninger og samtidig højeste sikkerhed og bedste ydelse.


Optimering af monterings- og vedligeholdelsestid:

- ASSA ABLOY RD300 er forsynet med en programvælger med adgangskode til betjening af døren
- Automatisk systemkontrol efter montering
- Hurtig og sikker justering og indledende opsætning af alle sikkerhedszoner og hastighedsindstillinger
- Selvkontrollerende sikkerhedssystemer
- Automatisk visning af serviceintervaller
- Automatisk hændelseslog
- Automatisk diagnosticering


### **Sikkerhed**

Dørsortimentet helt i glas har brugersikkerhed som sin førsteprioritet.

- For at forebygge personskader er cylinderkanter udstyret med bløde sikkerhedslist
- Hvis en forhindring umuliggør dørens rotation (modstanden er højere end den forindstillede værdi), bliver rotationen standset
- Vandrette sikkerhedskontakter på de roterende døre
- Hastighedsstyring
- Avancerede følere af hensyn til sikkerhed, aktivering og komfort

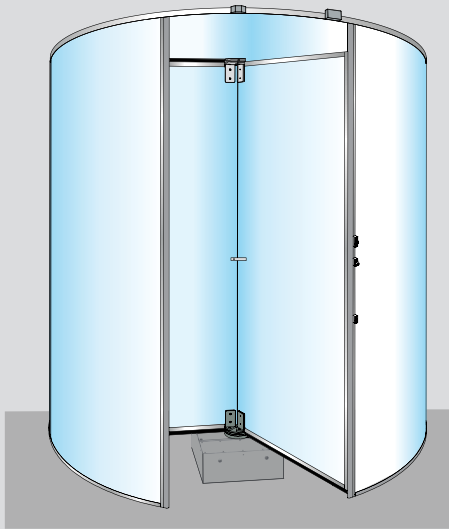

ASSA ABLOY RD300-3

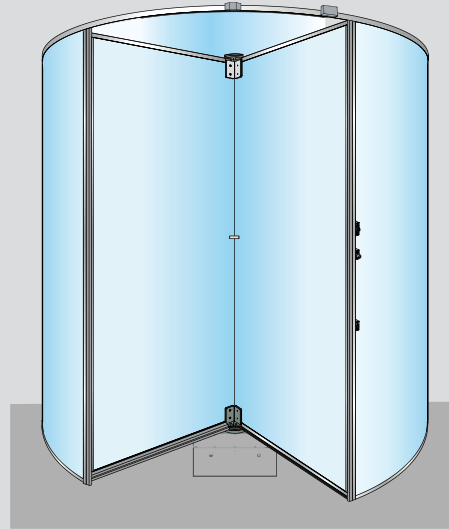

ASSA ABLOY RD300-4

### Design

Design er mere, end man kan se med det blotte øje. Design kan også være lig med bekvemmelighed og komfort, for eksempel hvad angår fleksibilitet i forbindelse med konfigureringer og æstetik, der opfylder dine behov og bygningens design. Design kan også understøtte servicevenlighed ved at gøre det enkelt.



- ASSA ABLOY RD300 fås i flere størrelser med fleksibel gennemgangshøjde
- Drivmekanismen i gulvet sikrer optimal æstetik og minimal støj
- Designet til minimal gulvklargøring og nem vedligeholdelse
- Ophængte natsikkerhedsdøre giver optimal æstetik

### Sikkerhed

Lad dig ikke snyde af luksuriøst look og fornemmelse - ASSA ABLOY RD300 har bygningssikkerhed indbygget i sit design.



- Forstærkning og glas i hele karruseldøren
- Adgangs niveauer og adgangskodebeskyttet brugergrænseflade på programstyringsmodul
- Valgfrie manuelle natsikkerhedsdøre

## ASSA ABLOY RD300-3

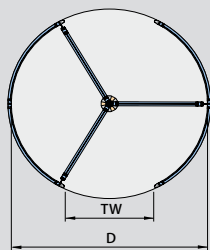


D	DT	TW
1800	1852	853
2100	2152	1003
2400	2452	1153
2700	2752	1303
3000	3052	1453

## ASSA ABLOY RD300-4



D	DT	TW
1800	1852	1237
2100	2152	1449
2400	2452	1661
2700	2752	1873
3000	3052	2085

## Natsikkerhedsdøre (NSD)

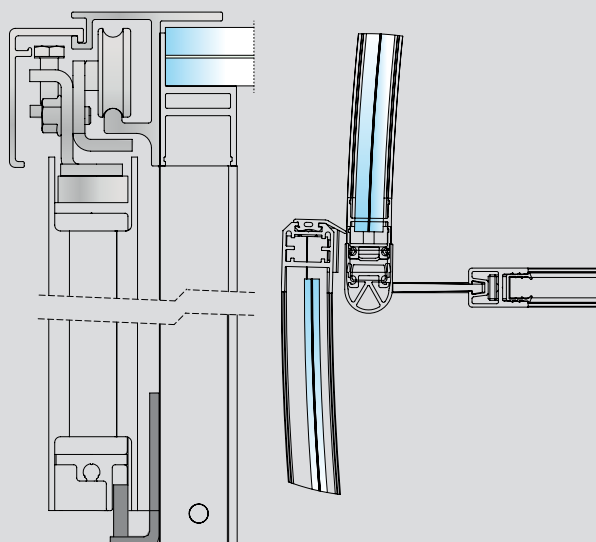**Standardudstyr**

Automatisk drev
Indbygget styremodul under gulvet
Lodrette sikkerhedskontakter
Glasvæg 8+8 mm klart lamineret
Glasdørblade 15 mm hærdet glas (2600 mm < HI ≤ 3000 mm) 12 mm hærdet glas (HI ≤ 2600 mm)
Glasloft 8+8 mm lamineret glas
Dørsektioner fremstillet af aluminiumprofiler
ASSA ABLOY aktuatorer
Facadebånd, standardhøjde 60 mm
Nødstop (indvendig)

**Tilbehør og valgmuligheder**

Pulverlakeret overflade
Rustfri stålbeklædning
Mekanisk lås
Elektromekanisk lås
Natsikkerhedsdøre (NSD), manuelle
Mekanisk lås på NSD
Ikke-standard gennemgangshøjde (2200 - 3000 mm)
Tryknap til handicappede
Ekstra overvågningsudstyr på den roterende del.
Indbygget sensor
Nødstop (udvendig)
Grundring for ufærdigt gulv

Dette udstyr skal installeres, regelmæssigt efterses, vedligeholdes og serviceres af uddannet og bemyndiget personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales kraftigt for at sikre korrekt og sikker funktion. Tal med din ASSA ABLOY Entrance Systems leverandør for at få mere at vide om vores servicetilbud!