

Experience a safer
and more open world



Den modulopbyggede teleskopskydedør Besam SL521 muliggør opgraderinger og ekstraudstyr, når du ønsker at fremme din forretning

Bæredygtige indgange

Du kan være sikker på, at din indgang falder i dine kundestrømmes smag og giver dig et positivt miljømæssigt fodaftryk. For at gøre din indgang mere bæredygtig, kan vi tilbyde dig forskellige løsninger som f.eks.: yderligere tætning (Besam TightSeal), bæredygtig driftstilstand, intelligent gennemgangsbredde afhængig af trafik, timerindstillinger og meget mere.

Sikkerhed først og fremmest

For at tillade sikker gennemgang, mens dørene lukker, kører dørene tilbage, hvis der registreres en forhindring, og derefter begynder de langsomt at bevæge sig igen for at kontrollere, om forhindringen er fjernet. Hvis der registreres en forhindring under åbning eller mellem døre under åbning og omgivende vægge eller indvendige beslag, stopper dørene omgående og lukker derefter igen med en vis tidsforsinkelse. Dørenes hastighed og lukkekraft kan tilpasses for at optimere sikkerheden. Brug af hensyn til optimal sikkerhed og brugerbekvemmeligt et ASSA ABLOY overvågningssystem.

Sikkerhed

Vælg dit sikkerhedsniveau ved at tilføje forskellige funktioner. Uønskede gæster er ikke noget problem

Tekniske specifikationer

Mål på døråbnere	120 mm x 265 mm (højde x dybde)
Strømforsyning	100-240 VAC ±10 % 50/60 Hz
Strømforbrug	maks. 250 W
Anbefalet maks. dørvægt (ikke-flugtvej uden panikmodul)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/blad
ASSA ABLOY SL521-R/L	150 kg/blad
Anbefalet maks. dørvægt (flugtvej uden panikmodul)	
ASSA ABLOY SL521-2	150 kg/blad
ASSA ABLOY SL521-R/L	50 kg/blad
Til lavenergibevægelse: 75 kg/blad	
Gennemgangsbredde (COW)	
ASSA ABLOY SL521-2	1900 – 4000 mm
ASSA ABLOY SL521-R/L	1100 - 4000 mm
Kontakt den lokale salgsrepræsentant for at få oplyst andre dimensioner.	
Variabel åbne- og lukkehastighed	op til 1,2 m/sek.
Åbentid	0 – 60 sek.
Omgivende temperatur	-20°C til +50°C
Relativ fugtighed (ikke-kondenserende)	maks. 85%



for ASSA ABLOY SL521 ved brug af forskellige låseanordninger. Funktionstilstandsvælgeren kan indstilles til at opfylde dine sikkerhedsbehov inden for og uden for åbningstiden. Slusestyringsfunktioner forbedrer sikkerhedsniveauet yderligere.

Service og vedligeholdelse for din bekvemmeligheds skyld


Sørg for at være et skridt foran nedbrud via vedligeholdelsesindikatorer og automatisk diagnosticering, eller lad os håndtere din vedligeholdelse via ASSA ABLOY Entrance Systems' skræddersyede vedligeholdelsesprogrammer.

Panikfunktion


Gør det muligt at skubbe dørbladene og sidepartierne op manuelt og svinge dem udad i nødstilfælde. Dette opnås ved at trykke på dørpanelets forkant og sidepartiet, hvorefter panelerne åbner i flugtreningen.

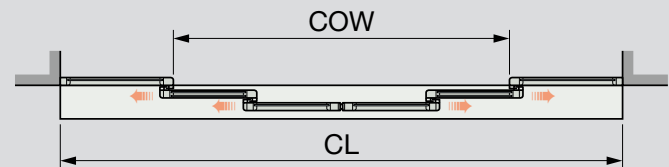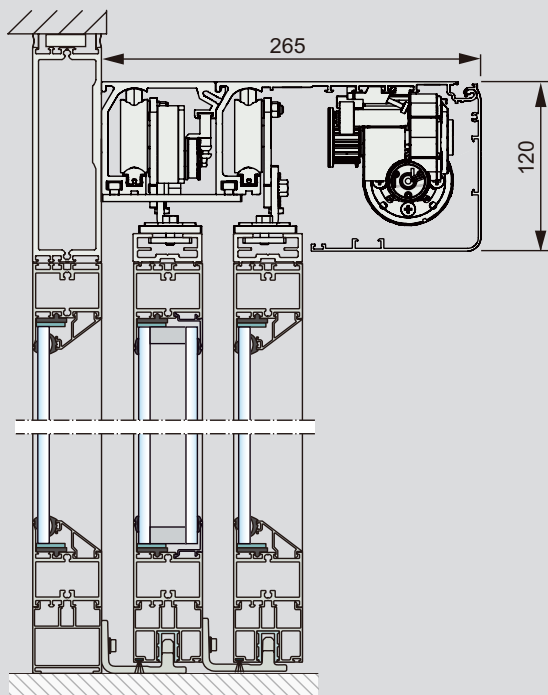

Dobbeltdøre

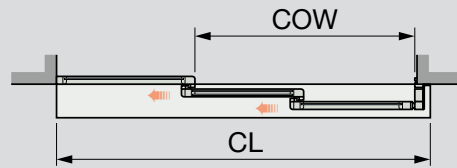

Åbning til venstre

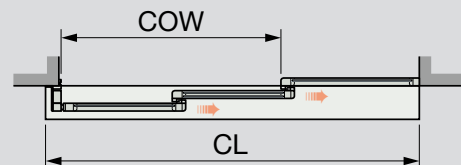

Åbning til højre

COW = Gennemgangsbredde
CL = Kappelængde

Ny generation af åbnere til teleskopdøre

Den modulopbyggede ASSA ABLOY SL521 optimerer den maksimale åbningsbredde for din automatiserede indgang. Egner sig til både små og store indgange. ASSA ABLOY SL521 forbedrer æstetikken af din automatiserede indgang yderligere, takket være det innovative lydløse design, der bruger dobbelte plastikhjul, og den udskiftelige aluminiumsskinne er gummidæmpet for at reducere støj i døråbneren. Den er ekstremt robust og kan håndtere op til 4 x 150 kg for at give maksimal udnyttelse - hvilket sikrer optimal opetid, bekvemmelighed og appel til fodgængere.

Modeller

ASSA ABLOY SL521-2 - Fire dørblade, dobbeltdøre, med eller uden panikmodul

ASSA ABLOY SL521-R/L - To dørblade, enkeltskydedør, åbning til højre eller venstre med eller uden panikmodul

Standardudstyr

Kappe: blank eloxeret aluminium

Monteringsprofil med transmission

Elektronisk styremodul med "plug-in"-tilslutning og strømforsyning.

Tilbehør og valgmuligheder

Kappe: Andre anodiserede muligheder eller malet i RAL-farver

Døradapter til døre med en tykkelse på op til 65 mm fra andre producenter

Trafikstyret gennemgangsbredde

Synkronisering af to døråbnere

Funktionstilstandsvælgere

Elektronisk nødåbnings- eller -lukningsmodul

Panikmoduldør

Nødknop

ASSA ABLOY bevægelses- og tilstedeværelsesfølere

Elektriske låseanordninger

Slusesystem mellem døråbnere

Nøglekontakt

ASSA ABLOY automatiske dørsystemer

Flugtvej iht.CO48 (Frankrig). I tilfælde af strømsvigt kan døren åbnes med den indbyggede elastiske snor.

Dette udstyr skal monteres, efterses regelmæssigt, vedligeholdes og serviceres af uddannet og autoriseret personale. Forebyggende vedligeholdelsesplaner anbefales stærkt for at sikre korrekt og sikker funktion. Tal med din forhandler af ASSA ABLOY Entrance Systems for at få mere at vide om vores servicetilbud!