



Kompakt, lufttæt hurtigport til renrumsanvendelser

ASSA ABLOY HS9030GAT er en kompakt, lufttæt port med integreret motor til indendørs miljøer som renrum. De primære egenskaber ved ASSA ABLOY HS9030GAT er:

- Mellestørrelse, maks. 4000 x 4000 mm
- Lufttæt/Renrumsanvendelser
- Luftgennemtrængelighed, Klasse 4
- Pladsbesparende design
- Indendørs brug
- Rustfrit stål 304, valgmulighed galvaniseret stålkonstruktion
- Tyngdepunktsdrivsystem
- Åbningshastighed op til 2,7 m/s

Med den moderne, korrosionsbestandige kompositinddækning og den indbyggede motor er ASSA ABLOY HS9030GAT den mest pladsbesparende model på markedet. Porten har perfekt tætning takket være en unik kontinuerlig dugtætning inden for sideskinnerne. Ekstraordinær driftssikkerhed og problemfri drift sikres af en motor med blød start og stop-funktionalitet styret af en frekvensomformer.

Den pålidelige og alsidige styring sikrer præcis port set up og diagnostik og er indkapslet i et robust stålskab. Det brugervenlige, klare display giver en bred vifte af oplysninger som bl.a. en letaf læselig tæller for antal kørsler.

Breake-away system og automatisk selvoprettende system

ASSA ABLOY hurtigporte er udstyret med en break-away funktion og et automatisk selvoprettende system. Dugen genindsætter sig selv i side skinnerne efter et nedbrud for at reducere nedetid og vedligeholdelse.

Fuldstændig sikker

Funktioner, der gør vores porte helt sikre.

- Den bløde bundprofil har ingen stive dele og giver plads, hvis der er en forhindring i vejen for lukningen.
- Hvis porten bliver ramt, absorberer portdugen slaget og frigør sig selv fra sine sidestykker uden at forårsage skader eller selv blive skadet.

Vinduer og vinduespaneler

Portdugen kan udstyres med vinduer eller vinduespaneler for at øge indstrømning af dagslys eller forbedre udsynet. Vinduer har faste størrelser og er placerede i et prædefineret gitter. Et vinduespanel er altid placeret i portdugens fulde bredde.

Tekniske data

Min. størrelse (B x H)	1000 x 2000 mm
Maks. størrelse (B x H) ¹	4000 x 4000 mm
Hastighed ²	åbning: op til 2,7 m/s lukning: 0,5 m/s
Vindbelastning, EN 12424	klasse 1 (300 N/m ²) maks. vindbelastning under lukning 50 N/m ²
Vandgennemtrængelighed, EN 12425	klasse 3 (>50 N/m ²)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426	klasse 4 (3 m ³ /m ² /t ved 50 Pa)
U-værdi	6,02 W/(m ² K)
Præstationstest	1.000.000 kørsler
Luftrenhed, ISO 14644-1	klasse 6




Fraunhofer

**TESTED
DEVICE**


ASSA ABLOY
HS9030GAT
Report No. EN 1712-982

1) Andre størrelser kan fås på forespørgsel 2) Afhængig af portstørrelse


Specifikation af dimensioner

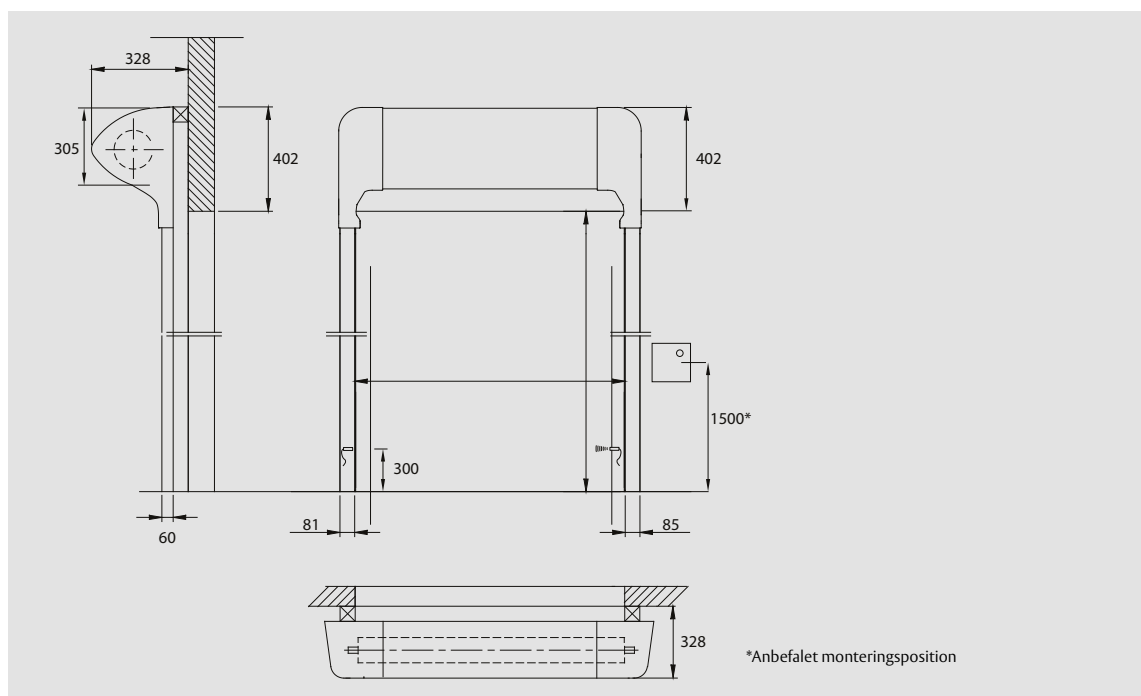

Vinduer og Vinduespaneler

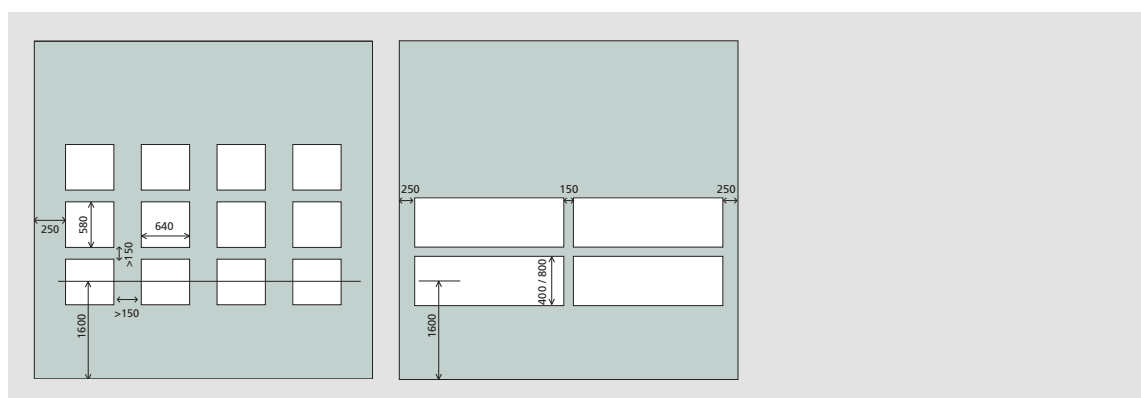

Tilvalg adgang og automatisering

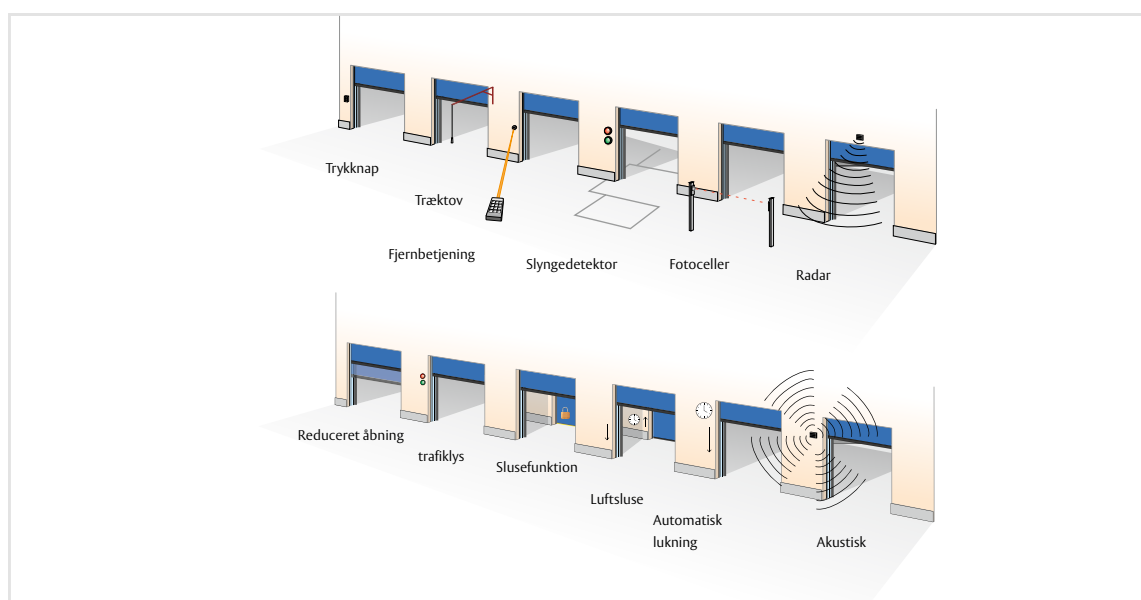

Tilgængelige standardfarver

