



Næste generation af sektionsopdelte ledhejseporte

Den moderne, robuste og fleksible nye ASSA ABLOY OH1042P fra ASSA ABLOY Entrance Systems er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Denne robuste og attraktive sektionsopdelte ledhejseport giver dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Denne høj kvalitetsport er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del af ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt ledhejseport er bygget efter de højeste standarder. Kombinationen af forstærkede paneler, der holder til vindbelastning, og en klasse 3-certificering for vandtæthed, vindmodstand og luftgennemtrængelighed giver dig en port, der ser bedre ud og klarer sig længere. Små innovationer, der gør en stor forskel for de bygninger, de beskytter.

Vælg mellem elleve udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt ledhejseport, der fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse, håndtag og gangdøre, er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.

Isætning af glas

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.

Gangdørsoption

Gangdørens bredde er 900 mm, hvilket indfrier de nutidige markedsbehov. Gangdøren har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil. Profilen giver uhindret passage og er forsynet med ribber, som reducerer risikoen for at glide.

Standardfarver


ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i stål fås lakeret udvendig i 11 præcoated farver. Farven på indersiden er RAL 9002, gråhvid. ASSA ABLOY OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i aluminium fås lakeret udvendig i 3 præcoatede farver og aluminium på indersiden.

Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	klasse 3
U-værdi, EN 12428 ³	
Stål-port med paneler	1,0 W/(m ² K)
Aluminiums-port med paneler	1,1 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴	klasse 3
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Uden gangdør.
Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel
3) Portstørrelse 5000 x 5000 mm 4) Uden gangdør

Specifikation af dimensioner

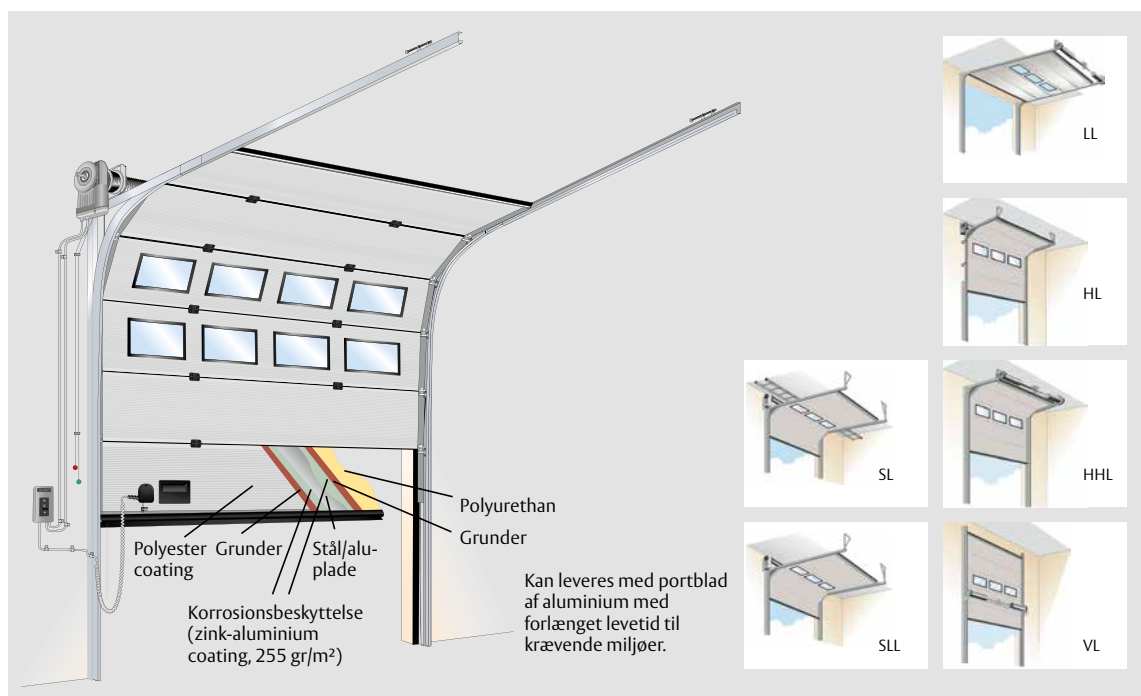

Panel valgmuligheder




Gangdør med lavt dørtrin

Den 900 mm brede gangdør har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil kun 30 mm høj.



Normal gangdør med et dørtrin i 180 mm højde

Denne gangdør er konstrueret med en standardsektion forneden og bundtætning. Vindforstærkning med skråstivere sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.



Paneler med vinduer med fuldt udsyn

Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas



Vinduer

Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle ASSA ABLOY-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side. Alle porte, der er forsynet med en elektrisk lås, kan låses/låses op ved hjælp af en afbryder eller via en PC. Låseindstilling kan overvåges.

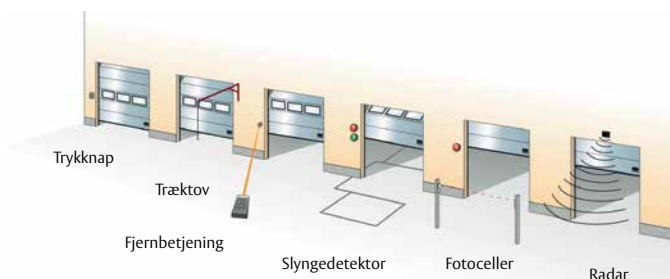

Standardfarver udvendigt

Stål	Gul RAL 1021	Blå RAL 5010	Sortgrå RAL 7021	Gråhvid RAL 9002	Aluminiumsgrå RAL 9007
	Flammerød RAL 3000	Grøn RAL 6005	Grafitgrå RAL 7024	Kulsort RAL 9005	Hvid RAL 9010
	Safirblå RAL 5003	Antracitgrå RAL 7016	Chokoladebrune RAL 8017	Hvid aluminium RAL 9006	På forespørgsel Andre farver
Aluminium	Blå RAL 5010	Hvid RAL 9010	Hvid aluminium RAL 9006	På forespørgsel Andre farver	