



Næste generation af sektionsopdelte ledhejseporte

Den moderne, robuste og fleksible nye Crawford OH1042P fra ASSA ABLOY Entrance Systems er designet med henblik på at holde din virksomhed i bevægelse – til alle opgaver og i al slags vejr. Denne robuste og attraktive sektionsopdelte ledhejseport giver dig det største antal valgmuligheder til de lavest mulige driftsomkostninger. Denne høj kvalitetsport er det perfekte valg til lagerbygninger, logistikcentre og alle slags forretningsbygninger.

Hver enkelt del af Crawford OH1042P sektionsopdelt ledhejseport er bygget efter de højeste standarder. Kombinationen af forstærkede paneler, der holder til vindbelastning, og en klasse 3-certificering for vandtæthed, vindmodstand og luftgennemtrængelighed giver dig en port, der ser bedre ud og klarer sig længere. Små innovationer, der gør en stor forskel for de bygninger, de beskytter.

Vælg mellem ni udendørs standardfarver eller din egen fabriksmalede farve til både indersiden og ydersiden. Crawford OH1042P sektionsopdelt ledhejseport, der fås i forskellige størrelser og med forskellige paneler, vinduesudformninger, låse, håndtag og gangdøre, er perfekt egnet til ethvert industrielt behov.

Isætning af glas

De forskellige vinduesmuligheder varierer fra paneler med fuldt udsyn til individuelle vinduer med en rektangulær eller oval form. Vinduerne leveres i akryl eller hærdet glas.

Gangdørsoption

Gangdørens bredde er 900 mm, hvilket indfrier de nutidige markedsbehov. Gangdøren har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil kun 30 mm høj. Profilen giver uhindret passage og er forsynet med ribber, som reducerer risikoen for at glide.

Standardfarver


Crawford OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i stål fås lakeret udvendig i 9 præcoated farver. Farven på indersiden er RAL 9002, gråhvid. Crawford OH1042P sektionsopdelt ledhejseport i aluminium fås lakeret udvendig i 3 præcoatede farver og aluminium på indersiden.

Tekniske data

Standardstørrelse op til (B x H) ¹	8000 x 6000 mm
Paneltykkelse	42 mm
Vinduer	ekstra
Gangdør	ekstra
Adgang og automatisering	ekstra
Vindbelastning, EN 12424 ²	
Klasse 3	B < 4250
Klasse 2	B > 4250
U-værdi, EN 12428 ³	
(Stål-)port med paneler	1,10 W/(m ² K)
(Aluminiums-)port med paneler	1,14 W/(m ² K)
Vandgennemtrængelighed, EN 12425 ⁴	klasse 3 (170 pa)
Luftgennemtrængelighed, EN 12426 ⁴	klasse 3

1) Andre størrelser på forespørgsel 2) Med eller uden gangdør. Højere vindbelastningsklassifikation på forespørgsel 3) Portstørrelse 4000 x 4000 mm 4) Med eller uden gangdør

Specifikation af dimensioner

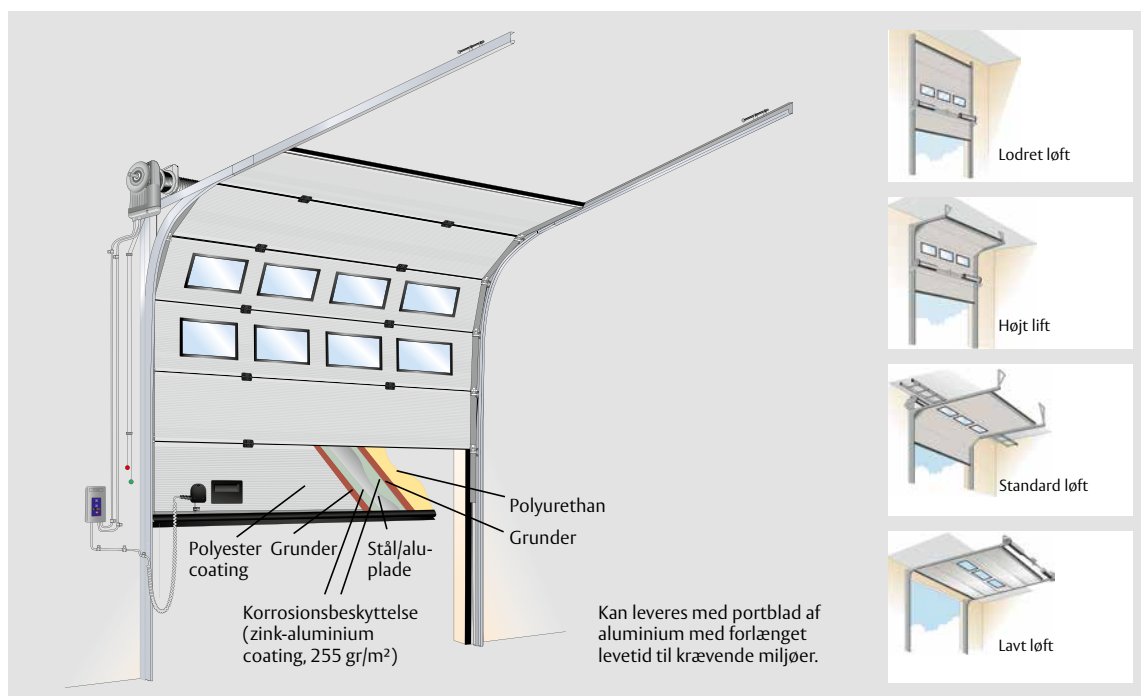


Panel valgmuligheder



Gangdør med lavt dørtrin
Den 900 mm brede gangdør har et lavt dørtrin og er designet med en robust og bred aluminiumsprofil kun 30 mm høj. Profilen giver uhindret passage og er forsynet med ribber, som reducerer risikoen for at glide.



Normal gangdør med et dørtrin i 180 mm højde
Denne gangdør er konstrueret med en standardsektion fornedet og bundtætning. Vindforstærkning med skræstivere sikrer, at porten er robust og modstandsdygtig over for vindpåvirkning.



Paneler med vinduer med fuldt udsyn
Der kan fås flere forskellige vinduestyper, enkelte eller dobbelte i akryl (matterede eller tonede) eller hærdet glas



Vinduer
Der kan fås flere forskellige variationer af vinduer i forskellige materialer med tyverisikre rammer.

Valgmuligheder aktivering og automatisering



Kædetræk manuel drift
Der fås to forskellige slags kædetræk, afhængigt af portens vægt.



Alle manuelle Crawford-porte kan opgraderes med maskinerier og automatisering.




Indendørs



Udendørs

Komplet lås med håndtag og cylinder til begge sider eller kun den ene side. Alle porte, der er forsynet med en elektrisk lås, kan låses/låses op ved hjælp af en afbryder eller via en PC. Låseindstilling kan overvåges.

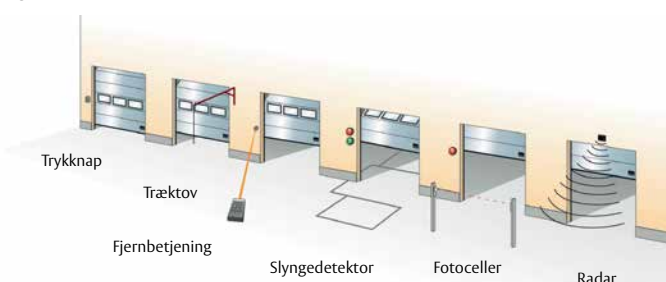

Standard udendørs farver

Stål



Gul
RAL 1021



Blå
RAL 5010



Antracitgrå
RAL 7016



Lysegrå
RAL 9006



Hvid
RAL 9010



Rød
RAL 3002



Grøn
RAL 6005



Gråhvid
RAL 9002



Aluminiumsgrå
RAL 9007



På forespørgsel
Andre farver

Aluminium



Blå
RAL 5010



Hvid
RAL 9010



Aluminium



På forespørgsel
Andre farver